



reflets du confort

confort sur mesure le GAZ !

- * Cuisine bien équipée
- * Eau chaude instantanée
- * Chauffage à volonté
- * Linge bien lavé

Utilisez le **GAZ** pour tout
le gaz peut tout faire
plus on s'en sert, moins il est cher !
grâce au tarif "binôme".

*Adoptez en toute sécurité les appareils
portant l'estampille de qualité...*



Cuisine au GAZ

*La maîtresse de maison qui sait s'organiser,
choisit toujours une cuisinière à GAZ,
adaptée aux besoins de son foyer
et capable aussi d'assurer la préparation
d'un repas de réception d'amis.*

*C'est un fait : le GAZ par sa souplesse
permet d'utiliser chaque brûleur
avec le maximum d'économie.*

*Mieux vaut donc prévoir un appareil
offrant de grandes possibilités
qui ne consommera pas plus
qu'un appareil modeste.*



*Une cuisine pour être agréable,
doit être bien ventilée.*

Consultez un homme de métier.



les cuisinières à

A 1 - GÉRARD-BECUWE n° 235
 Dim. ext. (L×P×H) 585×460×800
 Dim. four (L×P×H) 345×360×230
 Grilloir à plafond rayonnant
 Tiroir à casseroles.




A 4 - ARTHUR MARTIN " Multigaz "
 33-32
 Dim. ext. (L×P×H) 600×445×800
 Dim. four (L×P×H) 352×330×263
 Grilloir par contact formant sole de four.



**A 2 - FONDERIES ET ATELIERS
 DU RHONE " Floréal "**

Dim. ext. (L×P×H) 620×420×800
 Dim. four (L×P×H) 380×330×205
 Grilloir par contact " Fargril "
 à la demande.
 Etuve chauffe-assiettes.

Il existe un réchaud-four " Désir "
 de mêmes caractéristiques. Haut. : 430

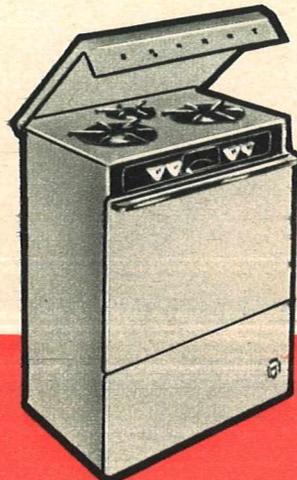


A 3 - BRANDT " CG-31 "

Dim. ext. (L×P×H) 600×450×800
 Dim. four (L×P×H) 380×335×305
 Grilloir par contact à la demande.
 Tiroir à casseroles.

**" Toutes ces cuisinières sont munies
 d'un thermostat de four. "**

Le gaz est bon cuisinier

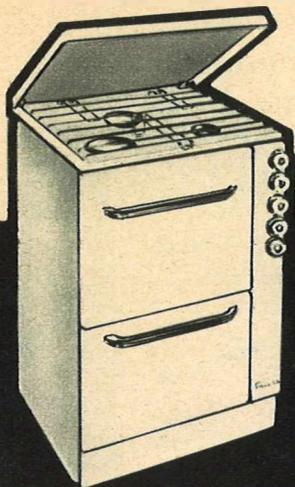


A 5 - FAURE " Provençale Gaz "

Dim. ext. (L×P×H) 510×500×800
Dim. four (L×P×H) 335×350×250
Robinetterie verticale.
Grilloir par contact.
Coffre à accessoires.



A 6 - BRACHET-RICHARD " Sophia "

Dim. ext. (L×P×H) 600×450×800
Dim. four (L×P×H) 380×335×305
Grilloir par contact à la demande.
Etuve chauffe-plats.

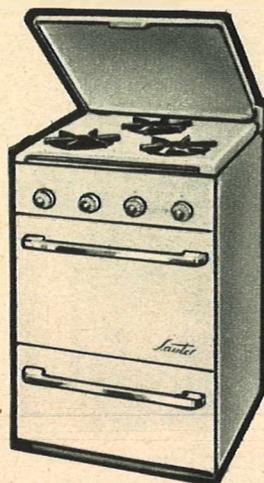

A 7 - SAUTER " Confort "

Dim. ext. (L×P×H) 500×500×800
Dim. four (L×P×H) 340×365×243
Grilloir à plafond rayonnant.
Coffre à accessoires.




A 8 - BLIN " Champagne "


Dim. ext. (L×P×H) 765×425×800
Dim. four (L×P×H) 310×360×250
Grilloir à plafond rayonnant.
Tiroir à casserolerie.




les cuisinières à gaz 3 feux

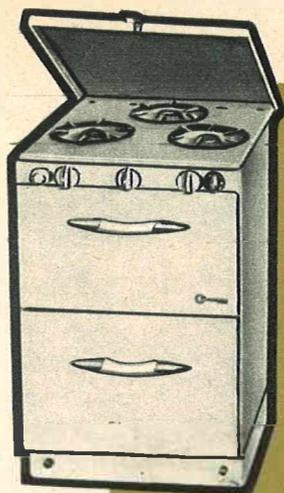

A 9 - GENEVÉE " Bamby "
Dim. ext. (L×P×H) 460×480×800
Dim. four (L×P×H) 312×320×230
Grilloir à plafond rayonnant et grilloir par contact chauffés par le brûleur du four.

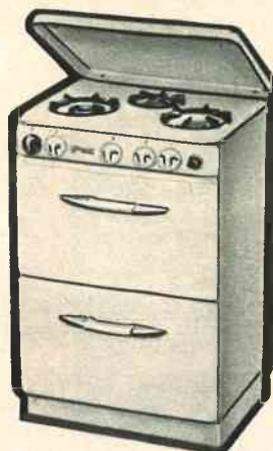


A 10 - CHALOT " Gourmet Luxe "
Dim. ext. (L×P×H) 550×420×800
Dim. four (L×P×H) 390×300×235
Grilloir par contact à la demande.
Il existe un réchaud-four, modèle "Gourmet" de mêmes caractéristiques
H : 420

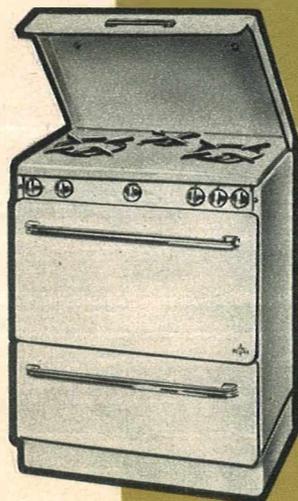

A 11 - AZUREA " Suzy "
Dim. ext. (L×P×H) 570×515×800
Dim. four (L×P×H) 370×310×275
Grilloir par contact à la demande.
Etuve : casserolier.

**A 12 - Sté Gle DE FONDERIE
" Chappée " n° 2538 B**
Dim. ext. (L×P×H) 580×380×800
Dim. four (L×P×H) 352×301×200
Grilloir par contact à la demande.
Four à moufle amovible monté sur glissières.
Il existe un réchaud-four, modèle 2438,
de mêmes caractéristiques. Haut. : 450.

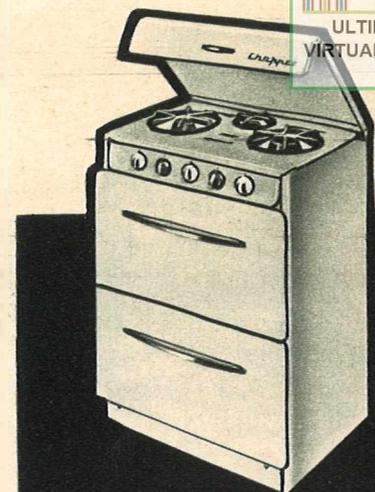

A 13 - IDÉAL-STANDARD
" Idéal Gazina " N° 85


Dim. ext. (L×P×H) 550×465×800
Dim. four (L×P×H) 355×340×260
Grilloir à double rayonnement latéral.
Coffre à casseroles.
Il existe un réchaud-four, modèle 84,
de mêmes caractéristiques. Haut. : 440



A 14 - BRACHET-RICHARD
" Gitane "

Dim. ext. (L×P×H) 820×400×800
Dim. four (L×P×H) 330×350×295
Grilloir indépendant à plafond rayonnant. Tiroir à casseroles.

Cuisine au gaz, cuisine de classe

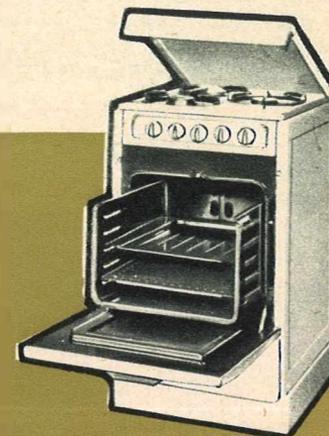

A 16 - COSTE CAUMARTIN
" Diane "

Dim. ext. (L×P×H) 550×635×804
Dim. four (L×P×H) 350×425×264
3 feux en L, et une grille repose-plat.
Four avec ou sans thermostat.
Grilloir par contact à la demande.
Coffre à accessoires.



A 15 - USINES DE ROSIÈRES
" Gazilège "

Dim. ext. (L×P×H) 460×580×804
Dim. four (L×P×H) 322×370×267
Four à moufle coulissant
Tiroir à casseroles.

" Toutes ces cuisinières sont munies d'un thermostat de four. "

B 1 - GENEVÉE " Gazelle "
 Dim. ext. (L×P×H) 740×600×805
 Dim. four (L×P×H) 300×450×255
 Veilleuse centrale d'interallumage
 des brûleurs du dessus.
 Four à moufle mobile.
 Grilloir double par contact
 et par rayonnement avec grill
 à hauteur réglable.
 Etuve chauffe-plats et armoire
 à casseroles.



les cuisinières à gaz 4 feux




B 2 - SCHOLTES " Bloc 5521 "
 Dim. ext. (L×P×H) 540×560×800
 Dim. four (L×P×H) 395×455×315
 Grilloir à plafond rayonnant.
 Tiroir-étove.



B 3 - AUER " Rafale "
 Dim. ext. (L×P×H) 520×570×800
 Dim. four (L×P×H) 370×445×310
 Interallumage des brûleurs
 du dessus.
 Coffre à accessoires.



B 4 - PIED-SELLE " UT 60-14 "
 Dim. ext. (L×P×H) 600×600×800
 Dim. four (L×P×H) 355×420×275
 Grilloir par contact s'adaptant
 sur la sole du four.
 Tiroir-étove à casseroles.

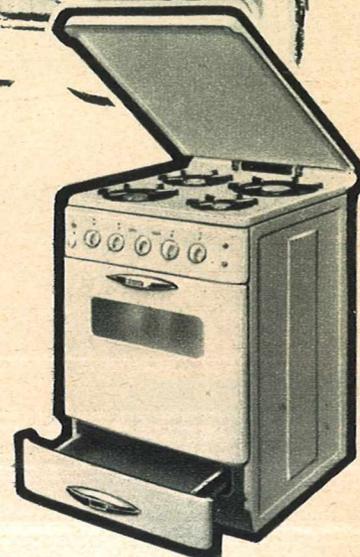

B 5 - A.C.E.R. " Laura "
 Dim. ext. (L×P×H) 550×600×800
 Dim. four (L×P×H) 385×450×290
 Interallumage automatique.
 Four à hublot et éclairage.
 Grilloir à plafond rayonnant.
 Tiroir à casseroles.


Le four à gaz ne dessèche jamais les rôtis



B 6 - THERMOR " Victoire "
Dim. ext. (L×P×H) 600×630×800
Dim. four (L×P×H) 345×410×278
Grilloir à plafond rayonnant.




**B 7 - DE DIETRICH
" Pervenche "**
Dim. ext. (L×P×H) 550×615×800
Dim. four (L×P×H) 365×460×280
Interallumage des brûleurs
du dessus.
Grilloir indépendant à plafond
rayonnant.

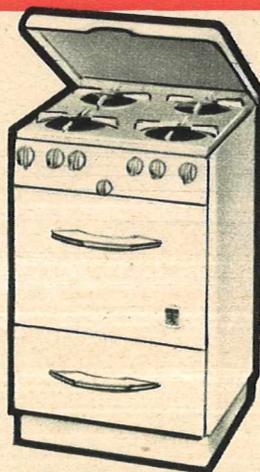

**B 8 - BRACHET-RICHARD
" Goélette "**
Dim. ext. (L×P×H) 520×490×800
Dim. four (L×P×H) 380×350×260
Grilloir à plafond rayonnant.
Etuve à casserolierie.




**B 9 - PIED-SELLE
" Super-Sensation "**
Dim. ext. (L×P×H) 500×550×800
Dim. four (L×P×H) 350×420×250
Grilloir par contact
s'adaptant sur la sole du four
(à la demande)
Coffre à casserolierie.

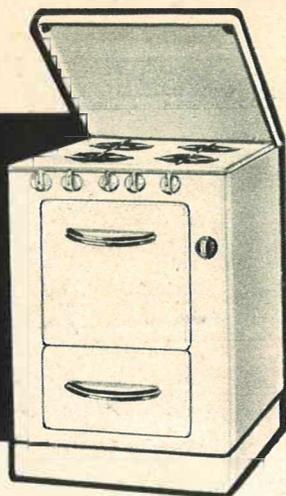

B 10 - FONDERIES FRANCO-BELGES " n° 456 "


Dim. ext. (L×P×H) 550×590×800
Dim. four (L×P×H) 325×440×244
Grilloir à plafond rayonnant.
Tiroir à accessoires.

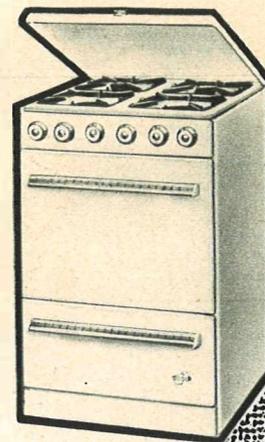

**B 11 - ANSTELL-GODIN
" 4472 T "**


Dim. ext. (L×P×H) 520×550×800
Dim. four (L×P×H) 398×395×280
Etuve casserolierie à fermeture magnétique.

les cuisinières à gaz 4 feux

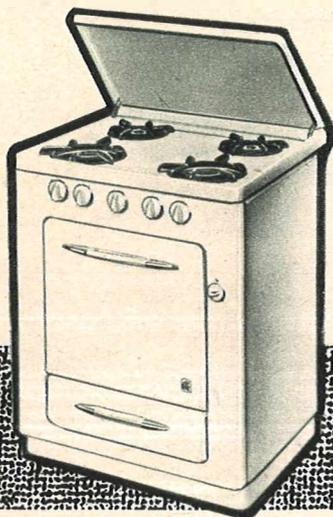

**B 12 - FONDERIES & ATELIERS
DU RHONE " Convoitise "**

Dim. ext. (L×P×H) 620×510×800
Dim. four (L×P×H) 380×390×265
Grilloir par contact " Fargril "
à la demande.
Tiroir-étuve à casserolierie.

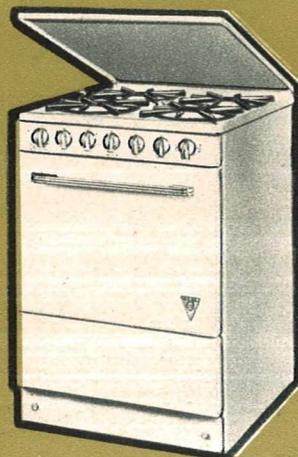

**B 13 - COSTE-CAUMARTIN
" Vénus "**

Dim. ext. (L P H) 550×635×800
Dim. four (L P H) 350×425×260
Interallumage des brûleurs
de dessus par veilleuse centrale.
Grilloir à plafond rayonnant.
Coffre à accessoires.



B 14 - GÉRARD-BECUWE " n° 254 "


Dim. ext. (L×P×H) 580×600×800
Dim. four (L×P×H) 375×490×300
Allumage automatique par veilleuse
centrale.
Grilloir par contact à la demande.
Tiroir à casserolierie.

"Toutes ces cuisinières sont munies d'un thermostat de four."




B 15 - PAIN " Symphonie "

Dim. ext. (L×P×H) 560×610×805
Dim. four (L×P×H) 410×490×300
Grilloir à plafond rayonnant
" Infragril "
Tiroir-étuve. Chauffe-assiettes.
Autre modèle, " Symphonie T ",
mêmes caractéristiques, sans grilloir.

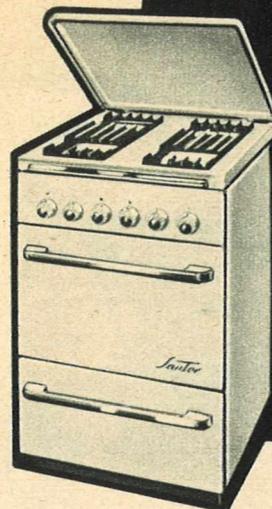

B 16 - SAUTER " Superconfort "

Dim. ext. (L×P×H) 500×600×800
Dim. four (L×P×H) 340×360×240
Grilloir à plafond rayonnant.
Coffre à accessoires.

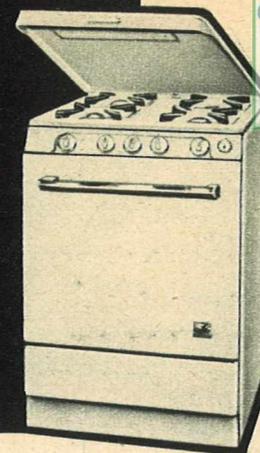

**B 17 - USINES DE ROSIÈRES
" Vigilgaz "**

Dim. ext. (L×P×H) 525×575×800
Dim. four (L×P×H) 325×412×240
Étude à casserolierie.



**B 18 - Sté Gle DE FONDERIE
" Chappée " n° 2548**

Dim. ext. (L×P×H) 580×600×800
Dim. four (L×P×H) 350×365×240
Four à moufle coulissant.
Grilloir par contact à la demande.



**B 19 - DEMEYER
Bloc " cuisinière-radiateur n° 27 "**



Dim. ext. (L×P×H) 720×600×800
Dim. four (L×P×H) 353×400×240
Grilloir à plafond rayonnant.
Tiroir casserolierie.
Puissance du radiateur juxtaposé
2.900 mth/h.

le gaz travaille pour vous

les cuisinières à gaz



4 feux

B 20 - FAURE " Galliamatic "
Dim. ext. (L×P×H) 600×605×805
Dim. four (L×P×H) 380×410×283
Interrallumage des brûleurs du dessus.
Brûleur du four équipé d'une
veilleuse et d'un allumeur électrique
actionné par le levier du thermostat.
Tiroir à casseroles.

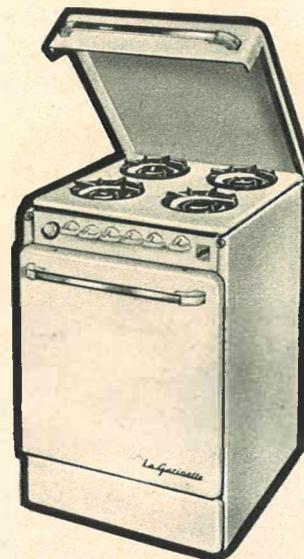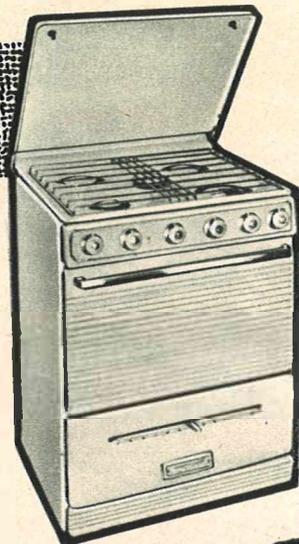

B 21 - GAZ & CHALEUR
" La Gazinette 4141 "
Dim. ext. (L×P×H) 530×600×800
Dim. four (L×P×H) 330×420×285
Grilloir à plafond rayonnant.
Porte de four à charnières verticales.

B 22 - LIOTARD " Lilor Royale "
Dim. ext. (L×P×H) 560×620×800
Dim. four (L×P×H) 400×435×295
Interrallumage des brûleurs du dessus.
Grilloir à plafond rayonnant.

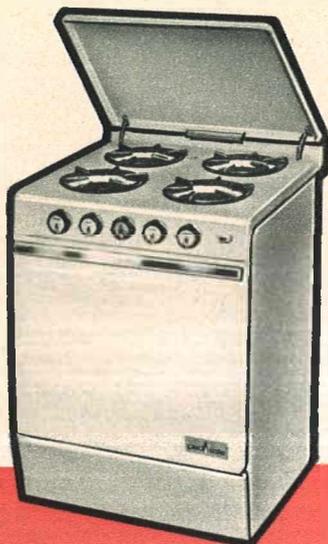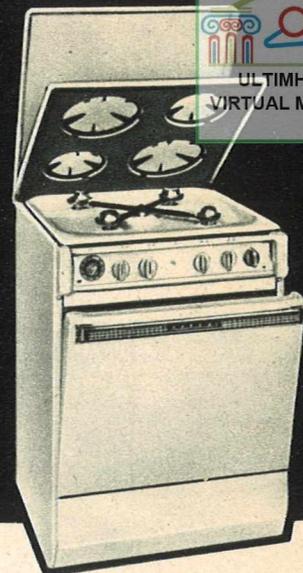

B 23 - PIED-SELLE " Colorado "
Dim. ext. (L×P×H) 550×600×800
Dim. four (L×P×H) 370×420×325
Allumage automatique des
4 brûleurs de dessus et du four.
Grilloir par contact.



Le gaz est toujours prêt, à tout moment

"Toutes ces cuisinières sont munies

les cuisinières à gaz à brûleurs multiples




C 2 - F.A.R. " Aurore "

Dim. ext. (L×P×H) 1000×510×804
Dim. four (L×P×H) 382×382×274
Tiroir et armoire à casseroles.
Grilloir par contact à la demande.




C 3 - F.A.R. " Conquête "

Dim. ext. (L×P×H) 1000×548×804
Dim. four (L×P×H)
droit : 382×382×265
gauche : 300×400×320
2 thermostats de four.
Grilloir contact " Fargril "
2 tiroirs chauffe-assiettes.

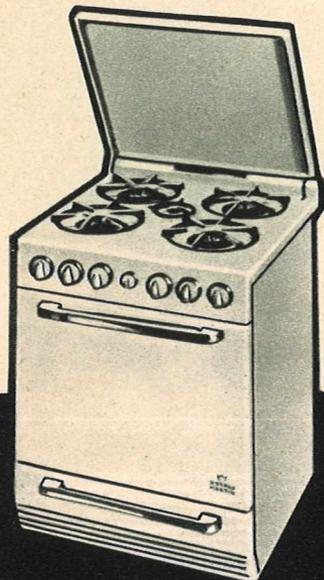


**C 1 - ARTHUR MARTIN
" Multigaz " n° 36-52**

Dim. ext. (L×P×H) 600×600×800
Dim. four (L×P×H) 357×410×282
5^e brûleur auxiliaire jouant le rôle
de veilleuse d'interallumage.
Grilloir à plafond rayonnant.
Tiroir à casseroles.

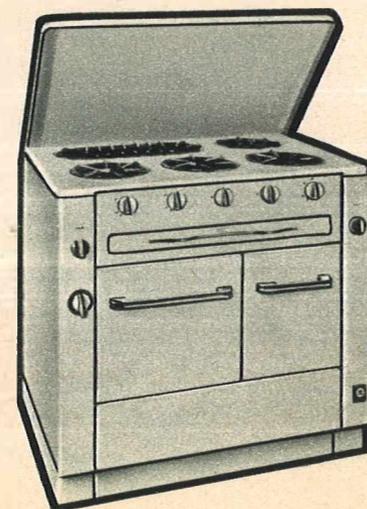

**C 4 - IDÉAL-STANDARD
" Idéal Gazina "**

Dim. ext. (L×P×H) 850×550×805
Dim. four (L×P×H) 312×442×294
Brûleur poissonnière en plus
des 4 brûleurs de dessus.
Grilloir indépendant à plafond
rayonnant.
Tiroir-étuve à casseroles.

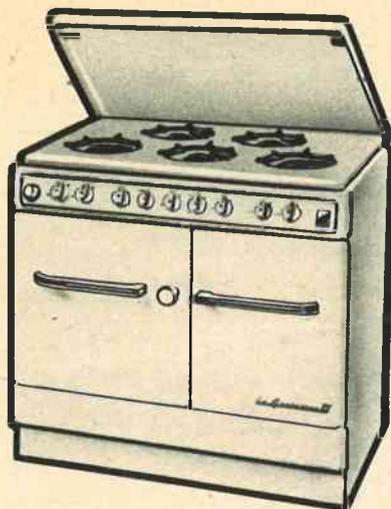


C 5 - GAZ & CHALEUR
 " La Gazinière II "

Dim. ext. (L×P×H) 820×590×800
 Dim. four (L×P×H) 325×420×318
 5 brûleurs dont 2 pouvant servir de brûleurs-poissonnière.
 Grilloir indépendant à plafond rayonnant.
 Portes de four et de grilloir à ouverture latérale.
 Nombreux accessoires à la demande.


C 6 - ARTHUR-MARTIN

Eléments fonctionnels comprenant :
 Table de travail 5 feux sur armoire, référence : 3650
 Four grilloir sur armoire, référence : 3682
 Table chaude de 40 cm. sur armoire, référence : 3410

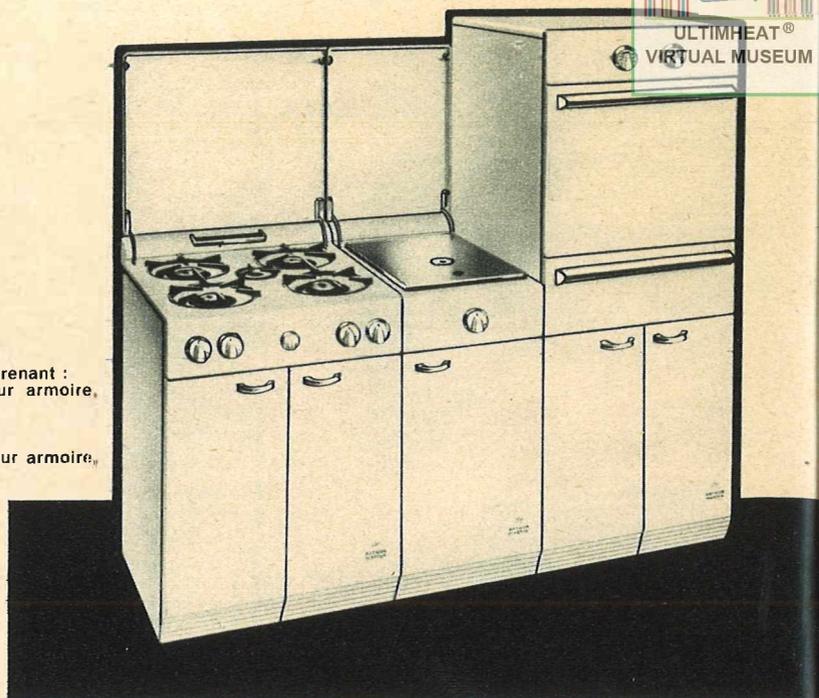

les cuisinières à gaz
 à brûleurs multiples


Achetez votre gaz
à prix réduit...
TARIF BINOME

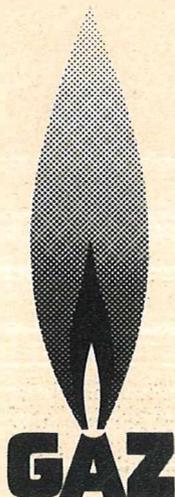

Le thermostat de four

n'est pas un accessoire de luxe ;
il est indispensable
à toute maîtresse de maison
soucieuse de réussir à coup sûr et
sans surveillance
les cuissons les plus délicates.

L'eau chaude par le GAZ

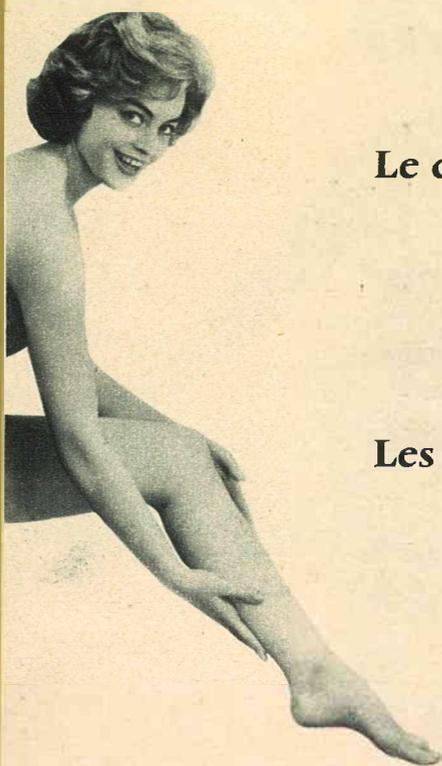

*Vous avez l'eau courante, Vous avez le gaz,
Vous devez avoir l'eau chaude courante !*

Pour ce service, vous avez le choix :

Le chauffe-eau instantané

*C'est l'appareil le moins coûteux et le plus simple
à installer. Il convient aussi bien à l'évier,
qu'au lavabo et à la douche. Ne lui demandez pas
toutefois de remplir une baignoire.*

*Il doit "respirer" dans une pièce ventilée
d'au moins 8m³.*

Les chauffe-bains

*sont conçus pour fournir sans limitation
les demandes d'eau chaude plus importantes.*

*Le modèle de 200 mth. est recommandé
pour les plonges, douches et baignoires-sabots.*

*Les chauffe-bains de 320 et 380 mth.
conviennent aux salles de bains.*

Les accumulateurs

*Gros producteurs d'eau chaude, peuvent alimenter
simultanément tous les postes de la maison.*

*Automatiquement leur réserve d'eau très chaude
se renouvelle au fur et à mesure des puisages.*

***Les chauffe-bains et accumulateurs doivent être obligatoirement raccordés
à un conduit d'évacuation correctement installé.***




D 1 - DAFFOS " Super Vitcho "



D 2 - PANGAUD " Caldex "




D 3 - DANIEL " Le Régent "

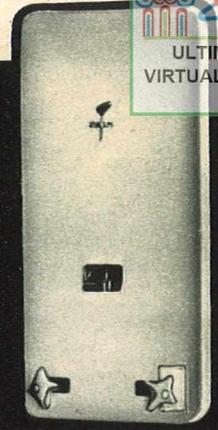

D 4 - PAIN " Junior "

Eau chaude au gaz : vaisselle vite faite

les chauffe-eau instantanés

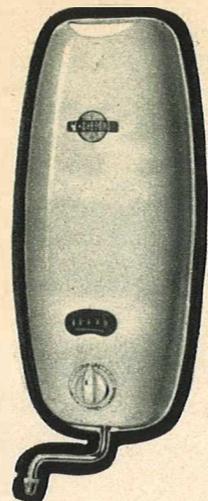

D 5 - L'OCHOD " S M 6 "




D 6 - CHAFFOTEUX & MAURY
Type CM pour le gaz de ville,
Type D pour les gaz riches.



D 7 - SAUNIER-DUVAL " Vésugaz "



D 8 - LEBLANC " LM 6 " GR

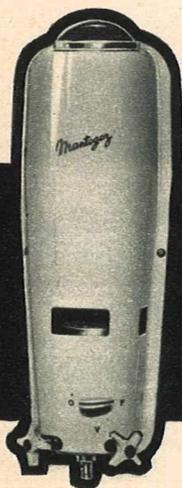


D 9 - MANTELET " Mantogaz "



D 10 - VEISLINGER " V 125 "

Production d'eau chaude	
à 45° C :	4,2 litres par minute
à 50° C :	3,6 — —
à 60° C :	2,8 — —
à 65° C :	2,5 — —

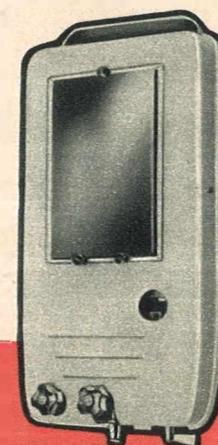


D 11 - PORCHER " 420 "




E 1 - GIRARD-CHEDEL " L.A.S. "
380 mth/mn.



E 2 - DANIEL
" Le Régent " 320 mth/mn.
" Super-Régent " 380 mth/mn.

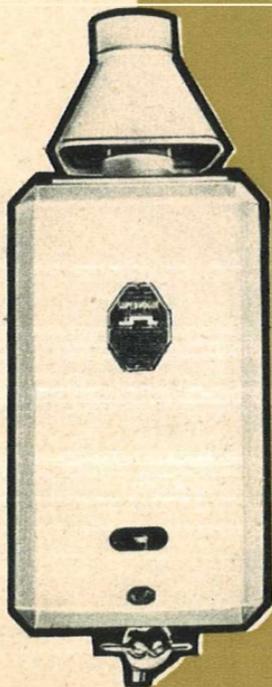


E 3 - DAFFOS
" Vogue-Securit " 320 mth/mn.
" Super Vogue-Securit " 380 mth/mn.

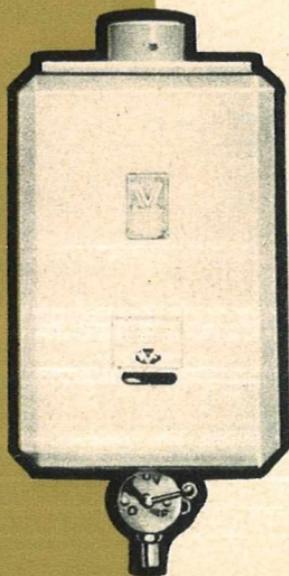


E 4 - VEISLINGER
" V 320 " 320 mth/mn.
" V 380 " 380 mth/mn.

les chauffe-bains à

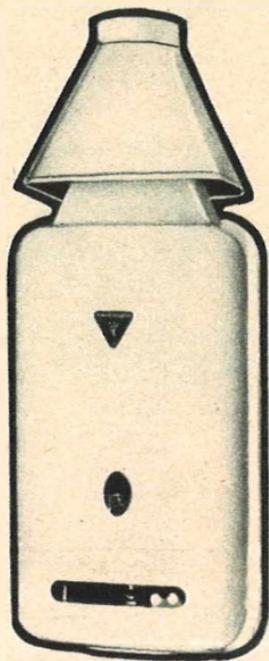


E 5 - CHAFFOTEAUX & MAURY
" Le Bayard GNA "
320 mth/mn et 380 mth/mn.

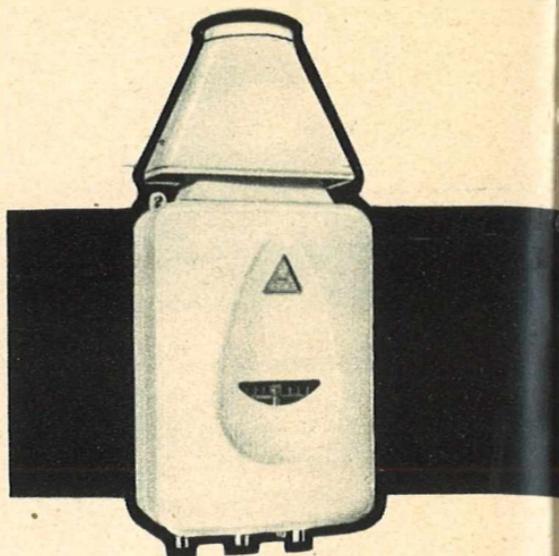


E 6 - SAUNIER-DUVAL
" Vésuvius "

Mod. ; " 250 " Puissance 200 mth/mn.
; " 450 " Puissance 320 mth/mn.
avec régulateur incorporé.

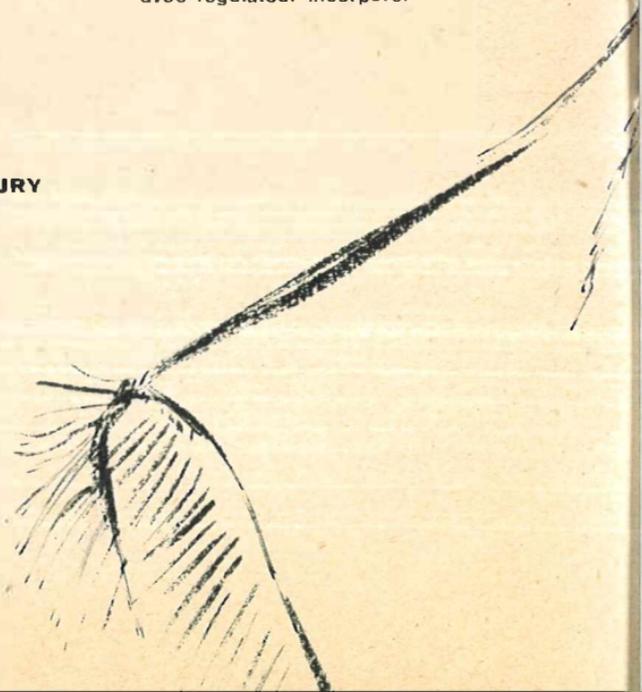


**Production moyenne d'eau chaude
(en litres/minute)**


Modèles	200 mth/ mn	320 mth/ mn	380 mth/ mn
à 45° C	6,7	10,6	12,6
à 50° C	5,7	9,1	10,8
à 60° C	4,5	7,1	8,5
à 65° C	4	6,4	7,6

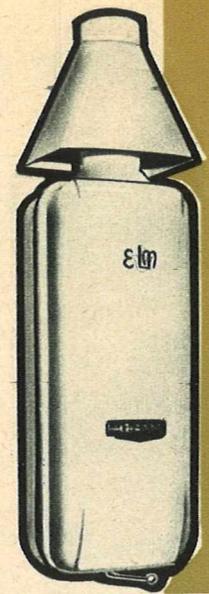

E 7 - LEBLANC " 200 ELM "
200 mth/mn.

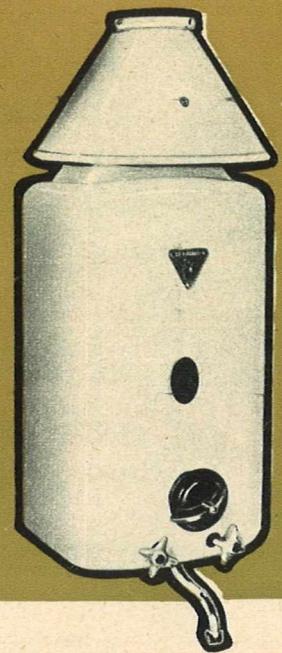


**E 8 - CHAFFOTEAUX & MAURY
" Le Bayard " H 25**
200 mth/mn.

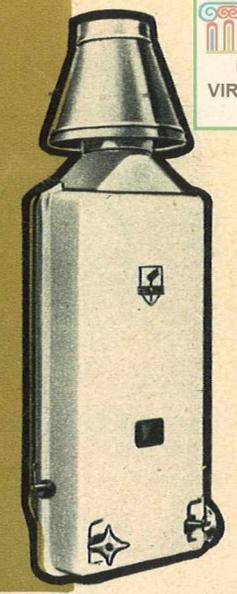

E 9 - PAIN " P. 20 B "
200 mth/mn.

*Eau chaude au gaz :
hygiène parfaite*

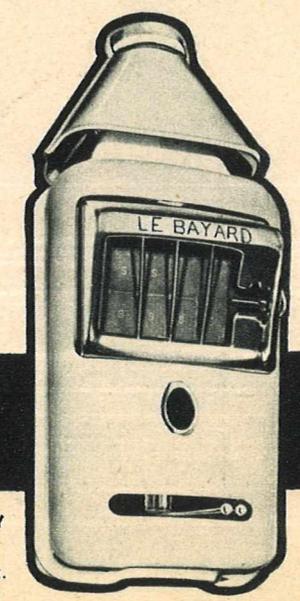


**E 10 - CHAFFOTEAUX & MAURY
" Le Bayard " R 32**
Chauffe-bain 320 mth/mn
équipé d'un radiateur à rayonnement.

les accumulateurs à gaz




F 1 - THUEL-CHASSAIGNE
50, 100, 150 litres.

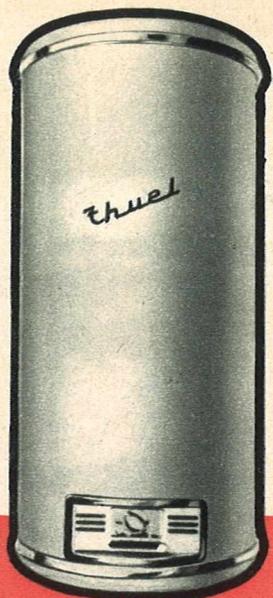

TEMPS DE CHAUFFE MOYENS

Capacité	à 65° C		à 85° C	
	à 65° C	à 85° C	à 65° C	à 85° C
30 lit.	1 h 20	1 h 30		
50 »	0 h 50 à 1 h 40	1 h 10 à 2 h 20		
100 »	1 h à 2 h	1 h 25 à 2 h 50		
150 »	1 h 15 à 2 h 45	1 h 45 à 3 h 50		
200 »	1 h 20	1 h 50		

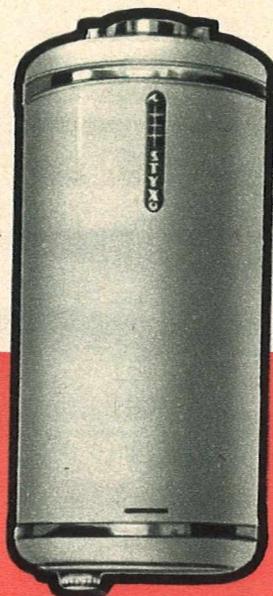


F 2 - CHAUFFAGE & GAZ " Styx "
30 litres, type " Médior ",
pouvant **exceptionnellement**
ne pas être raccordé à un conduit
d'évacuation.
Autres modèles type " Major " 75 l. et
type TW, 50, 100 et 200 litres avec
raccordement à un conduit d'évacuation.



F 3 - TOLIERIES DE GRENOBLE
" Pacific - Gaz "
50, 100, 150 litres.



F 4 - ÉQUIPEMENT MÉNAGER
FRANÇAIS " Rhonegaz "
50, 100, 150 litres.

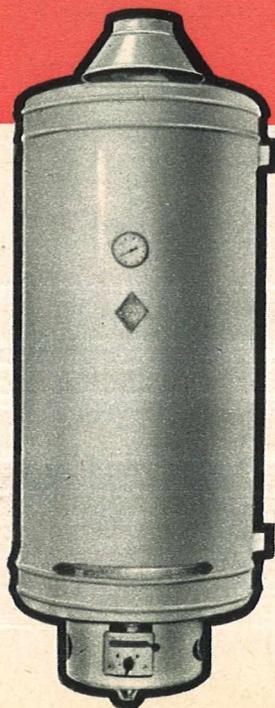


**Eau chaude au gaz :
économie**

Lessive au GAZ



La machine à laver a maintenant sa place dans les cuisines modernes; elle a transformé la corvée de lessive en une opération simple qui peut même être entièrement automatique.

Pour bien laver le linge, il faut le faire bouillir. Les machines à laver, comportant un dispositif de chauffage au gaz, sont les plus rationnelles et les plus économiques.

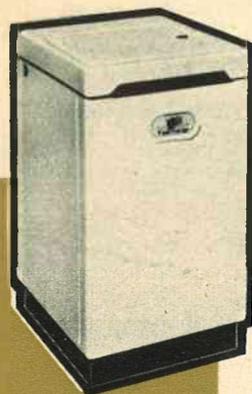

G 1 - THERMOR " Cendrillon "
 Dim. ext. (L x P x H) 450x510x800
 Capacité : 6 à 8 kg. de linge sec.
 Cuve carrée : 38 litres d'eau.
 Agitateur 4 pales. Essoreuse à rouleaux.
 Brûleur à gaz, puissance : 5.000 mth/h.




G 4 - S.G.A.E. BRANDT. " 3.400 "
 Dim. ext. (L x P x H) 500x500x820
 Capacité : 3 kg. de linge sec.
 Cuve cylindrique : 50 litres d'eau.
 Brûleur à gaz, puissance : 4.700 mth/h.
 Essoreuse à rouleaux.

Eau chaude au gaz :


lavages faciles




G 2 - THERMOR " Familinox "
 Dim. ext. (L x P x H) 600x600x800
 Capacité : 12 à 15 kg. de linge sec.
 Cuve carrée : 54 litres d'eau.
 Agitateur 4 pales. Essoreuse à rouleaux.
 Brûleur à gaz, puissance : 5.700 mth/h.

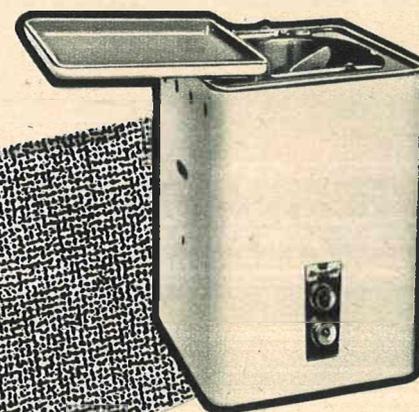

G 3 - S.G.A.E. BRANDT. " 4.400 "
 Dim. ext. (L x P x H) 500x500x820
 Capacité : 3 kg. de linge sec.
 Cuve cylindrique : 50 litres d'eau.
 Brûleur à gaz, puissance : 4.750 mth/h.
 Essoreuse centrifuge.

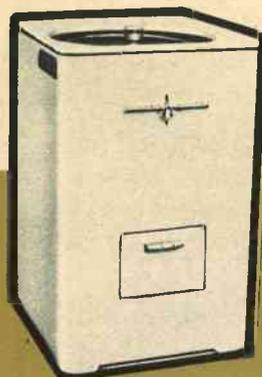

G 5 - CONORD " Norine "
 Dim. ext. (L×P×H) 450×450×800
 Capacité : 3 kg. de linge sec.
 Agitateur à 3 pâles.
 Cuve cylindrique : 40 litres d'eau.
 Brûleur à gaz, puissance : 4.580 mth/h.
 Essoreuse centrifuge.

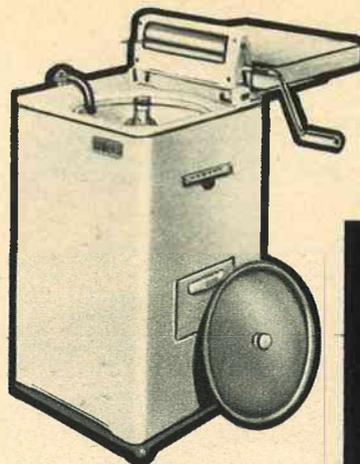


G 6 - CONORD " Cadette "
 Dim. ext. (L×P×H) 450×450×800
 Mêmes caractéristiques que
 la " Norine " mais avec essoreuse à
 rouleaux.


les machines à laver à gaz



G 7 - BENDIX " G "
 Dim. ext. (L×P×H) 650×550×900
 Capacité : 4 kg. de linge sec.
 Cuve : 30 litres d'eau.
 Brûleur à gaz, puissance : 8.000 mth/h.
 Essoreuse centrifuge, axe horizontal.

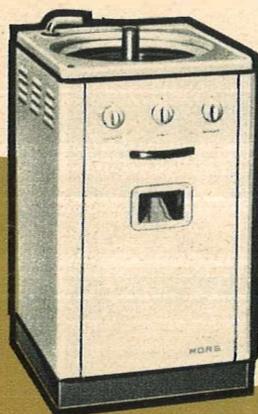

G 8 - MORS " Turquoise "
 Dim. ext. (L×P×H) 510×610×900
 Capacité : 2 kg. de linge sec.
 Cuve : 28,5 litres d'eau.
 Brûleur à gaz, puissance : 3.830 mth/h.
 Essoreuse centrifuge.
 Autre modèle : **MORS " Émeraude "**
 Dim. ext. (L×P×H) 600×600×860
 Capacité : 3 kg. de linge sec.
 Cuve : 36 litres d'eau.
 Brûleur à gaz, puissance : 4.500 mth/h.
 Essoreuse centrifuge.

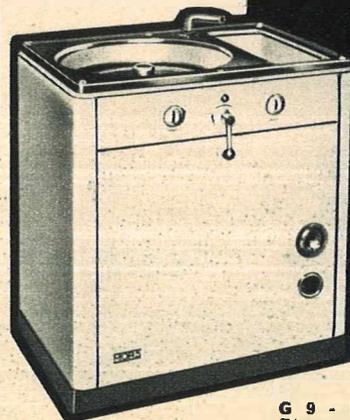

G 9 - MORS-UI
 Dim. ext. (L×P×H) 750×600×850
 Capacité : 3 kg. de linge sec.
 Cuve de lavage : 36 litres d'eau.
 Cuve de chauffage : 40 litres d'eau.
 Brûleur à gaz, puissance : 4.400 mth/h.
 Essoreuse centrifuge.

Pour votre service d'eau chaude

*Il y a toujours un appareil qui correspond
à vos besoins.*

*Mais si vos moyens sont réduits,
commencez par un chauffe-eau,
il transformera déjà complètement votre vie.
Très vite vous adopterez un modèle
plus important pour le bien-être
de votre famille.*



***Achetez votre gaz à prix réduit...
TARIF BINOME***

Chauffage par le GAZ

Les appareils de chauffage par le gaz offrent une grande diversité de modèles et de puissances. Quelles que soient vos difficultés, vous pouvez en adoptant la solution Gaz, résoudre tous les problèmes de votre chauffage.

Les radiateurs indépendants


sont faciles à installer, chauffent rapidement et résolvent tous les problèmes de chauffage intermittent.

Les chaudières à gaz et générateurs d'air chaud *desservant les installations de chauffage central, suppriment toute servitude d'approvisionnement, de manutention et de surveillance.*


Tous les appareils de chauffage au gaz comportent des dispositifs de sécurité et peuvent être équipés de commandes automatiques, de régulation, d'allumage et d'extinction.




les radiateurs indépendants

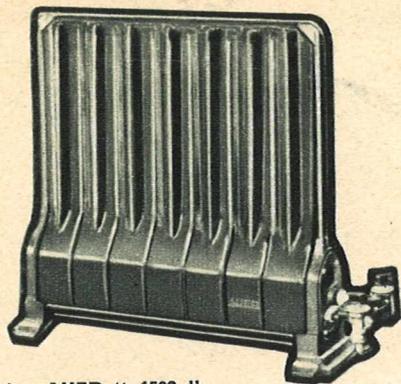


H 1 - AUER " 1502 "
Forme écran de cheminée.
Enveloppe tôle sur pieds fonte,
le tout émaillé vitrifié
" marron flammé rouge "
Puissance : 3.000 mth/h.

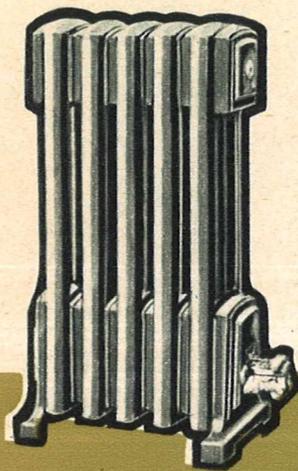


H 2 - PICARD-SAUERBACH n° 595 B
Forme tubulaire.
Fonte émaillée " granité " ou " castor ".
6 puissances : de 3.000 à 8.000 mth/h.
Il existe 3 modèles similaires type BL,
de 10.000 à 16.000 mth/h.

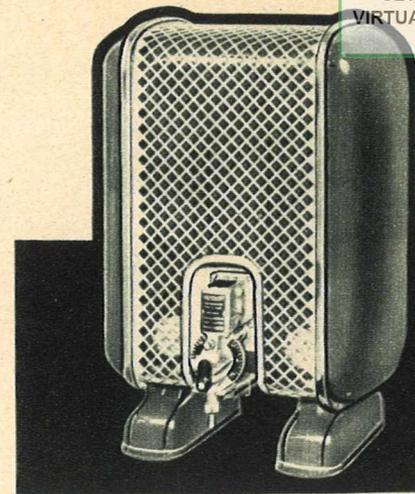

H 3 - ANEMOSTAT " Isothermeur "
Série C.
Habillage tôle sur pieds fonte
laqué " ivoire " ou " marron "
Thermostat incorporé.
Puissance : C 200 : 3.500 mth/h.
C 400 : 5.600 mth/h.
Variantes : CV 200 et CV 400,
mêmes modèles avec dispositif
extérieur d'évacuation directe
pour locaux sans cheminée.

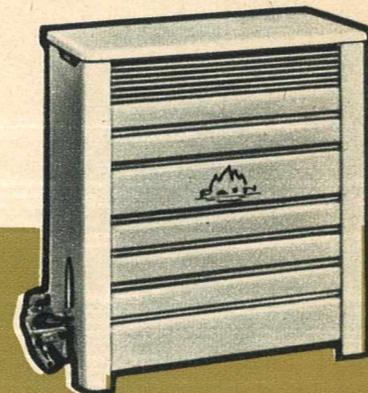


H 4 - PAIN P1
Enveloppe extérieure en
tôle d'acier émaillée " brun uni ".
Puissance : 2.340 mth/h.

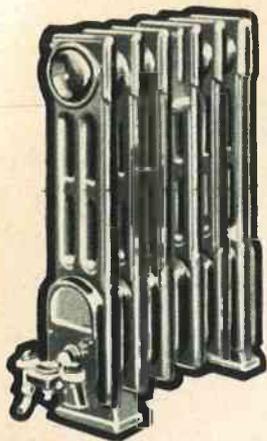

H 5 - AUER - Série R
Fonte émaillée céramique " castor "
Buse d'évacuation universelle.


Puissance) R 4 : 3.800 mth/h.
R 6 : 5.700 mth/h.
R 8 : 7.600 mth/h.
R 10 : 9.500 mth/h.

Thermostat incorporé sur R6, R8 et R10

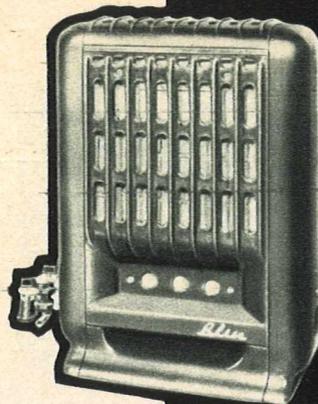

H 6 - BLIN " 80 et 100 "
Fonte émaillée céramique " brun feu "
ou " crème ". Thermostat incorporé.

Puissance) G 80 : 4.300 mth/h.
G 100 : 5.100 mth/h.

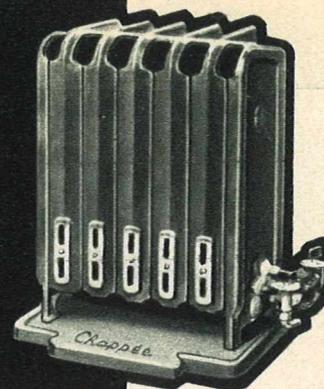


H 7 - Sté Gie DE FONDERIE
Radiavecteur " Chappée "
Enveloppe fonte émaillée " chamois "
ou " blanc ". Plateau de parquet à la
demande.
3 modèles de 2.400 à 5.600 mth/h.




H 8 - NUSBAUMER " Arcus 90 et 130 "
Tôle d'acier émaillée 2 coloris
" crème " et " marron ".

Puissance) 90 : 3.600 mth/h.
130 : 5.000 mth/h.

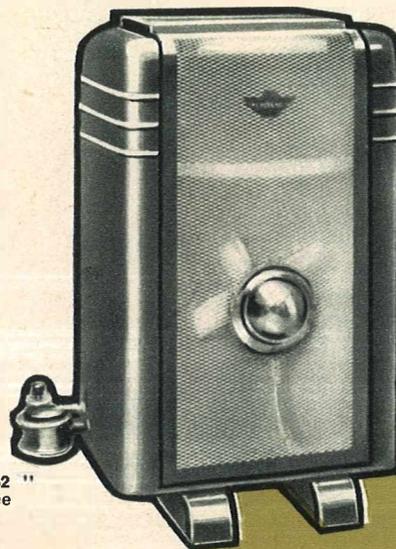


H 9 - MOUCHEL " RM 52 "
Appareil à convection forcée
par ventilateur électrique.
Tôle émaillée vitrifiée.
Façade en métal déployé.
Puissance : 9.600 mth/h.

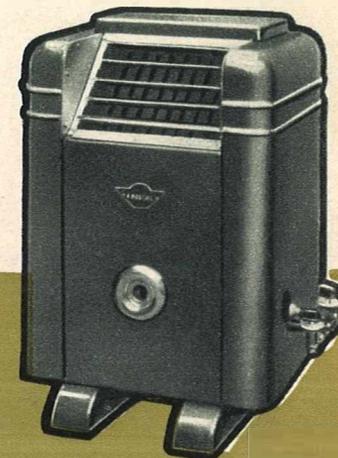

H 10 - MOUCHEL " RM 51 "
Appareil à convection forcée
par ventilateur électrique
Tôle émaillée vitrifiée.
Volets orientables en laiton chromé.
Puissance : 6.350 mth/h.

chaleur au gaz, chaleur docile


*le gaz
chasse l'hiver*

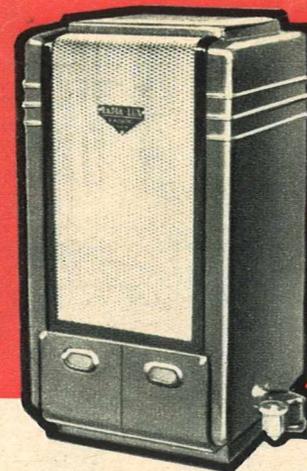


H 11 - MOUCHEL "Lux R. M. 50"
Tôle émaillée vitrifiée.
Décor laiton chromé.
Teintes spéciales à la demande.
Puissance : 5.350 mth/h.

H 12 - DEMEYER "n° 1000 et 1500."
Tôle laquée "marron".
Puissance \ n° 1000 : 3.075 mth/h.
 \ n° 1500 : 4.350 mth/h.




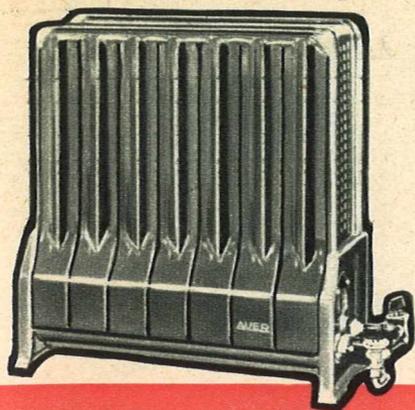

H 13 - AUER n° 15-05.
Enveloppe tôle sur pieds fonte,
le tout émaillé " marron flammé rouge "
Puissance : 5.500 mth/h.

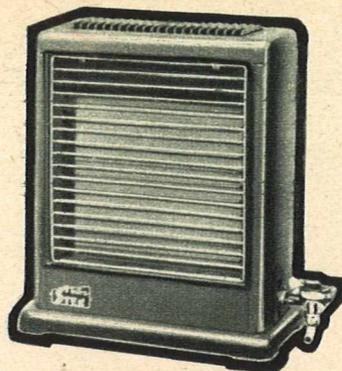

**H 14 - FONDERIES SEINE-&
SARTHE " Infraster ", n° 1 et 2**
Tôle d'acier vitrifiée
" noir " ou " marron "
Puissance : n° 1 : 4.000 mth/h.
n° 2 : 6.000 mth/h.

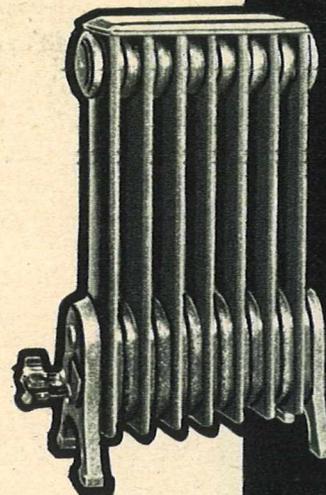

H 15 - PAIN n° 750
Forme tubulaire.
Tôle émaillée " brun "
5 puissances : de 3.300 à 11.000 mth/h.


les radiateurs indépendants




H 16 - BRACHET-RICHARD
" n° 71 T 15 et 71 T 20 "
Habillage tôle émaillée deux tons,
corps " brun " et façade " beige "
Puissance : T 15 : 4.100 mth/h.
T 20 : 5.700 mth/h.



H 17 - PAIN " P2 et P3 luxe "
Coloris " marron ", " vert clair ",
" blanc ", " chamois " ou " crème "
Puissance : 4.350 mth/h.
5.440 mth/h.

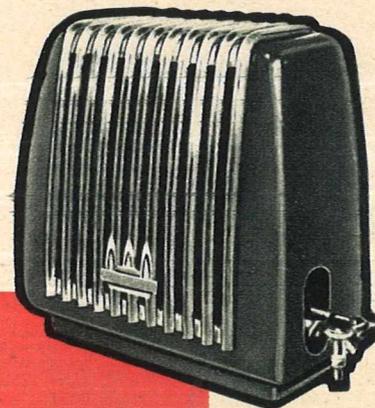


H 18 - MOUFFLET " Cobra "
Bâti acier laqué " pommelé castor "
Calandre en métal poli.
Puissance : 3.000 mth/h.
5.000 mth/h.

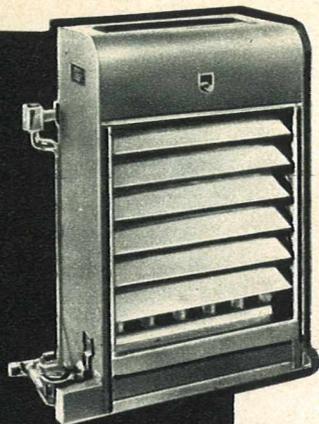


H 19 - H. A. RICHARD
" Pulseur Vap "

Appareil à convection forcée par ventilation électrique.
Humidificateur amovible.
5 modèles de 4.000 à 13.000 mth/h.

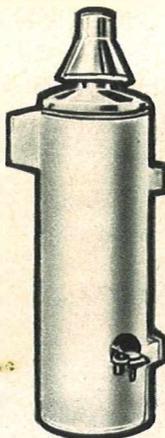

H 20 - APPLICATIONS THERMIQUES INDUSTRIELLES & DOMESTIQUES
A.T.I.D. " M 5 "

Rad ateur à convection forcée, mural.
Pulsation par ventilateur d'air chaud, circulation par gaines.
Puissance : 5.000 mth/h.

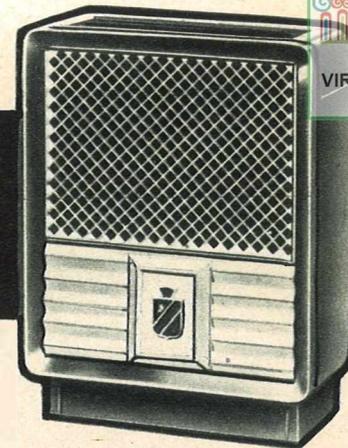


H 21 - ANEMOSTAT " H "
Habillage en tôle d'acier beige et grillage ivoire.

3 modèles


- H 100 de 2.400 mth/h.
- H 200 de 3.400 mth/h.
- H 300 de 5.000 mth/h.

Variantes : HV 100/200/300,
mêmes présentations avec dispositif extérieur d'évacuation directe pour locaux sans cheminée.


les radiateurs indépendants

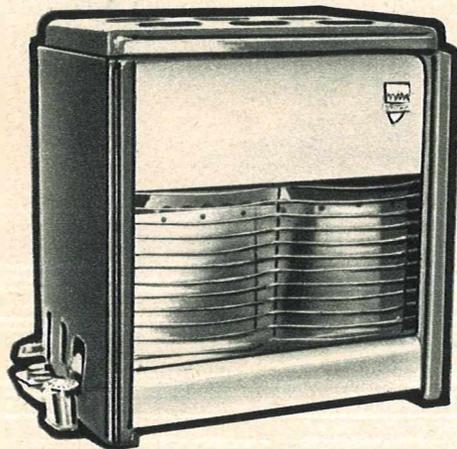

H 22 - J.A.V. " VALREM "
Habillage tôle d'acier émaillée, couleurs : marron, ivoire, vert.
Appareil à convection forcée par ventilation électrique à deux allures.
Thermostat d'ambiance.
Puissance : 3.050 mth/h.

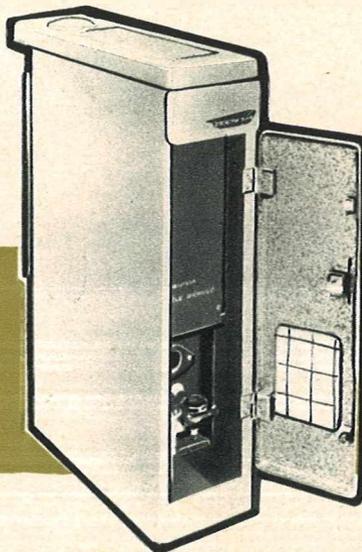


H 23 - DEMEYER " n° 27-01 "
Enveloppe extérieure et tôle émaillée " blanc ".
Puissance : 2.900 mth/h.
Appareil spécialement conçu pour le chauffage des cuisines.

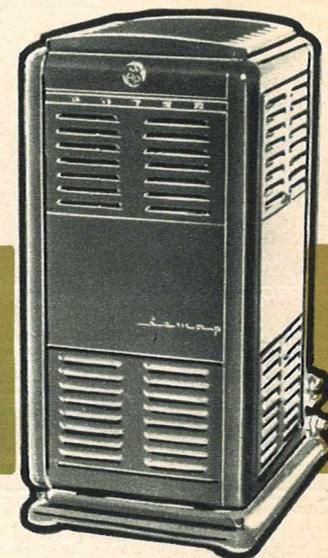

H 24 - H. POTEZ " 4 K 1 "
Habillage en tôle émail " tête de nègre " avec persiennes de diffusion de chaleur.
Puissance : 5.100 mth/h.



H 25 - BLIN " G 300 "
Habillage fonte émaillée
" marron. "
Puissance : 3.000 mth/h.

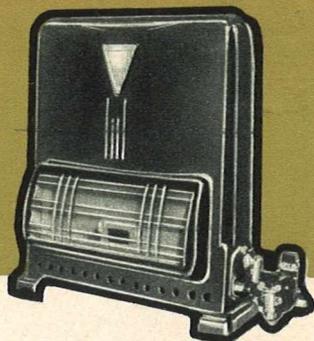

H 26 - COSTE CAUMARTIN
" Frimas "
Fonte émaillée " brun "
Puissance : 3.600 mth/h.
Puissance : 4.100 mth/h.



Le gaz obéit... sur-le-champ




H 27 - PICARD-SAUERBACH
" Poêle 596 "

3, 5, 7 éléments.

Côtés en fonte émail " brun
façade grillagée en duralinox

Puissance) 596/3 : 2.160 mth/h.
) 596/5 : 3.600 mth/h.
) 596/7 : 5.040 mth/h.

Variante : 596 E/3,5 et 7 :
avec dispositif extérieur d'évacuation
directe pour locaux sans cheminée.

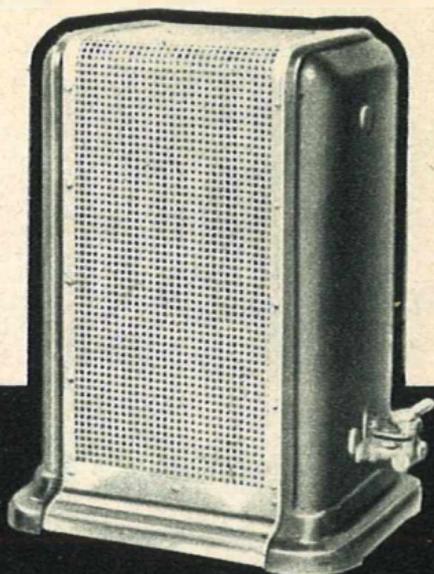


H 28 - GAZ ET CHALEUR
" Kistella 55 "

Fonte émaillée " castor "


Grande surface rayonnante.

Puissance : 3.420 mth/h.

chauffage au gaz, chauffage "sur mesure"

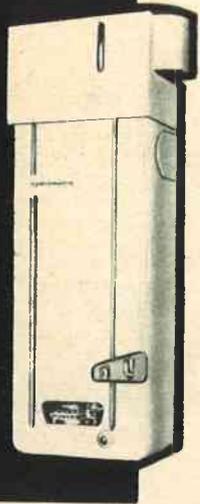


J 1 - FRISQUET " Hydromotrix "
Enveloppe tôle émaillée.
Vase d'accélération spécial.
3 modèles :
10.000, 12.000 et 14.000 mth/h.

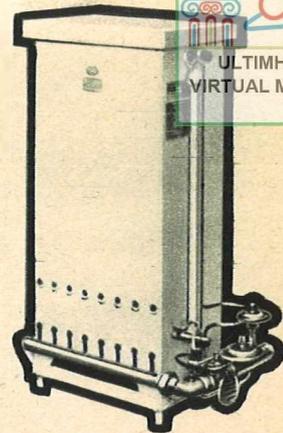


J 3 - H. A. RICHARD " Vap "
série B.C.I. n° 3 à 14
Jaquette tôle d'aluminium
Gamme de 11 puissances
de 10.000 à 46.000 mth/h.
Présentation bloc laqué " blanc "
à la demande pour n° 3 à 10.


J 2 - S.F.A.T. n° 10 et 14
de 10.000 et 14.000 mth/h.
Enveloppe tôle vernie " blanc "
4 autres modèles (de 7.000, 20.000
28.000 et 40.000 mth/h.)
avec habillage différent.

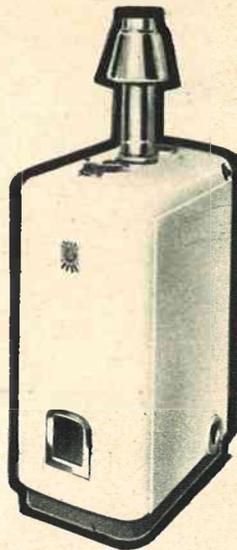


les chaudières à gaz

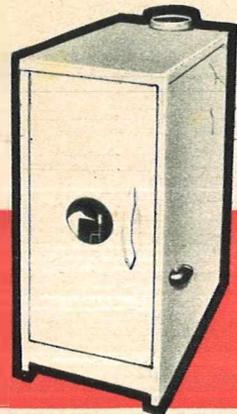


J 4 - Sté Gle DE FONDERIE
" Chappée " A. G.
Enveloppe tôle émaillée " blanc "
7 modèles de 9.500 à 23.000 mth/h.

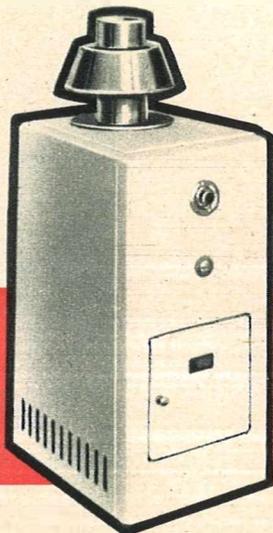

J 5 - IDÉAL-STANDARD
" Idéal Gazina " GT
Habillage tôle émaillée " blanc "
8 puissances : 7.950 à 37.100 mth/h.

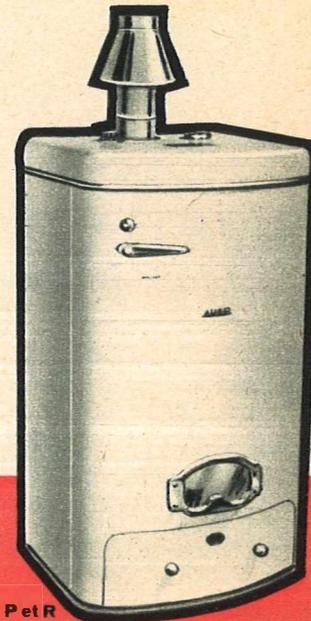


J 6 - AUER " Phi-Export " 42-56 Pet R
Enveloppe extérieure galbée
en tôle laquée " blanc "
5 modèles de 10.000 à 35.000 mth/h.

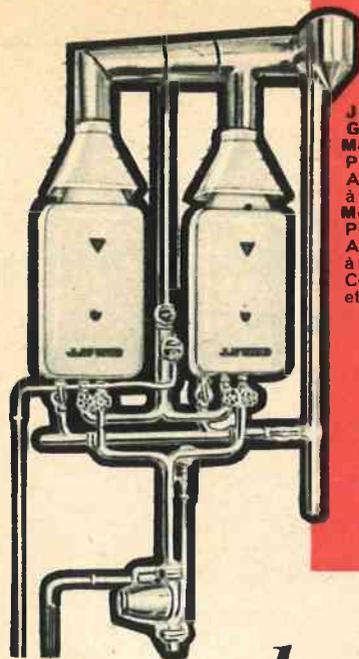


J 7 - CHAFFOTEAUX & MAURY
 Générateurs muraux, type "GM"
 Modèle GM 20
 Puissance 20.000 mth h.
 Aspect analogue
 à celui du chauffe-bain GNA
 Modèle GM 7
 Puissance 7.000 mth h.
 Aspect analogue
 à celui du chauffe-eau CM.
 Ces appareils peuvent être couplés
 et fonctionnent avec circulateur d'eau.


J 8 - COINDET-RIGIDEX "Celer"
 Type L - avec enveloppe extérieure
 parallélépipédique en tôle d'acier
 peinte.
 Type N - sans jaquette. Forme
 cylindrique.
 3 puissances : 14.000 mth h.
 18.000 mth/h.
 24.000 mth h.

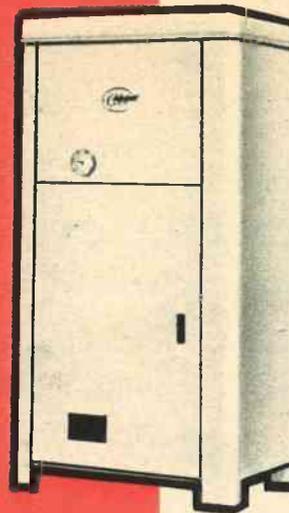


les générateurs d'air chaud

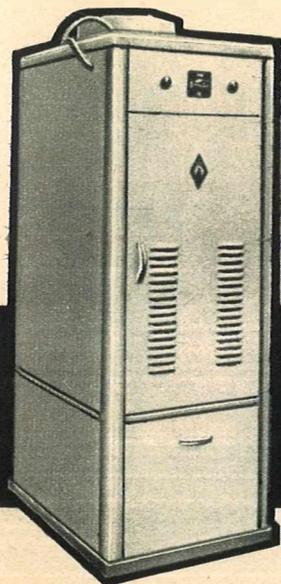

**K 1 - TOLERIES INDUSTRIELLES
 DE BILLANCOURT**
 "Thermatic" type AT 3 G
 Enveloppe extérieure tôle émaillée
 (teinte au choix)
 Puissance intrinsèque : 16.000 mth/h.

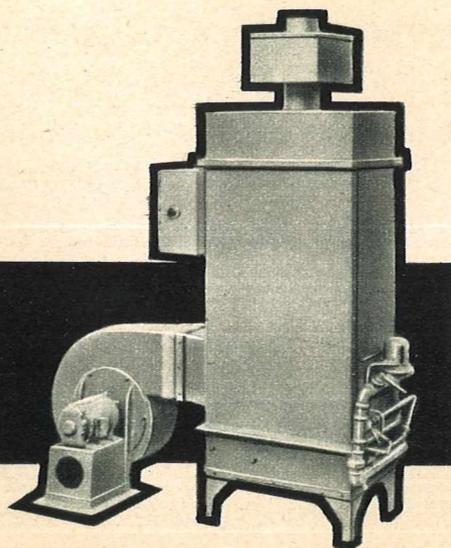

K 2 - H. A. RICHARD
 "Aérovap" type GM 22
 Enveloppe extérieure
 tôle laquée "gris poussière"
 Puissance intrinsèque : 25.000 mth h.

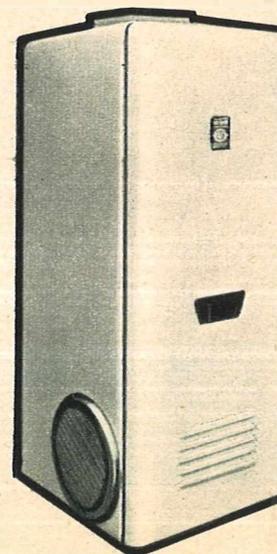

K 3 - POWEL DUFFRYN "RTG"
 Enveloppe extérieure tôle
 laquée "chamois".
 Puissance : 16.000 mth h.



Le gaz est toujours prêt, à tout moment



*N'oubliez pas que tout appareil
de chauffage par le gaz
pour bien fonctionner doit être raccordé
à un conduit d'évacuation, et installé
dans un local bien ventilé.*

*A cet effet, consultez un spécialiste
qualifié ou votre distributeur de gaz.*

*Pour votre confort GAZ, profitez
du tarif spécial "binôme".*

*Le gaz est d'autant plus économique
que votre consommation augmente.*

Achetez votre gaz au prix de gros!



la solution GAZ est toujours la meilleure!

*Soumettez votre problème à votre architecte,
votre installateur; ce sont des spécialistes,
ils vous conseilleront utilement.*

*Choisissez toujours des appareils
dont la qualité*

la robustesse

le rendement

la sécurité

*sont garantis par l'estampille
officielle de qualité.*



Pour tous renseignements,
consultez votre distributeur de gaz
et votre fournisseur habituel.

